

IS227

ISUZU D-Max 1.9 E6

Dal 2017 - motore - 1900 cc - 4 cilindri - Euro 6 - con e senza A/C

From 2017 - engine - 1900 cc - 4 cylinders - Euro 6 - with and without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions



Utilizzare un adeguato ponte sollevatore per sollevare il veicolo

Use an appropriate lifting bridge to lift the vehicle

TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)


Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358




- Allentare la cinghia del motore
- Eliminare le viti di fissaggio della puleggia motore
- Inserire la puleggia fornita e fissarla con bulloni forniti
- *Loosen the engine belt*
- *Remove the screws securing the engine pulley*
- *Insert the supplied pulley and secure it with bolts supplied*




- Smontare il manicotto del liquido di raffreddamento , eliminare la parte **F** , conservare le fasciette
- Utilizzando il manicotto **I** , il raccordo **H** e le fasciette fornite comporre il nuovo tubo
- *Disassemble the coolant sleeve , eliminate the **F** part , keep the bands*
- *Using the sleeve **I** , the **H**-joint and the supplied straps, make up the new hose*

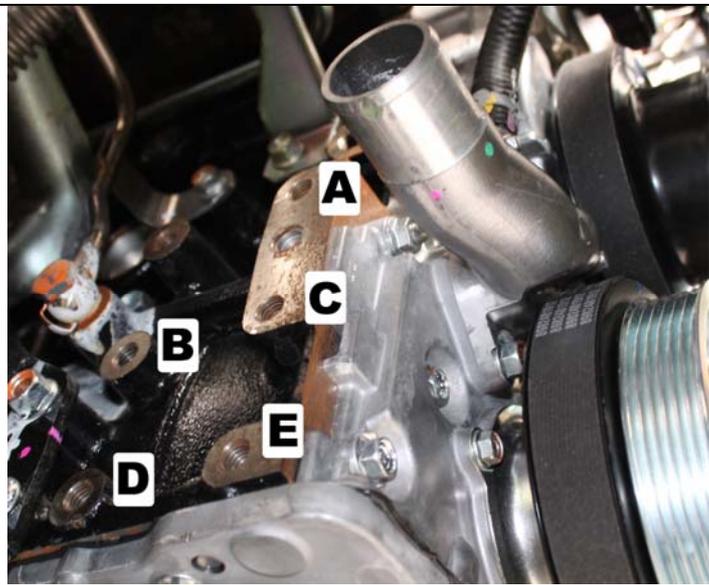

7

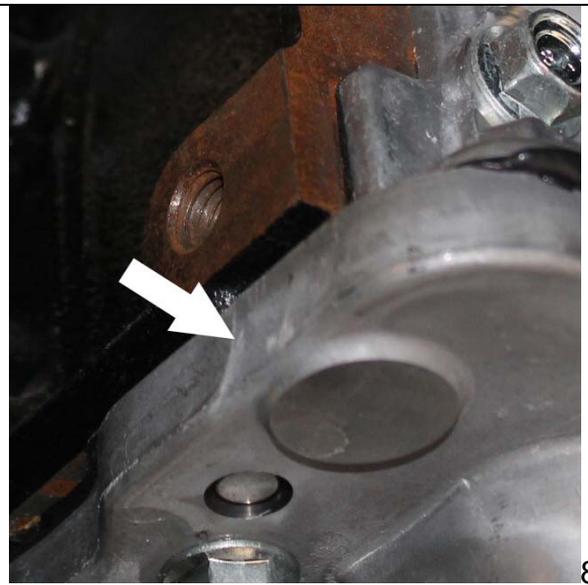

8

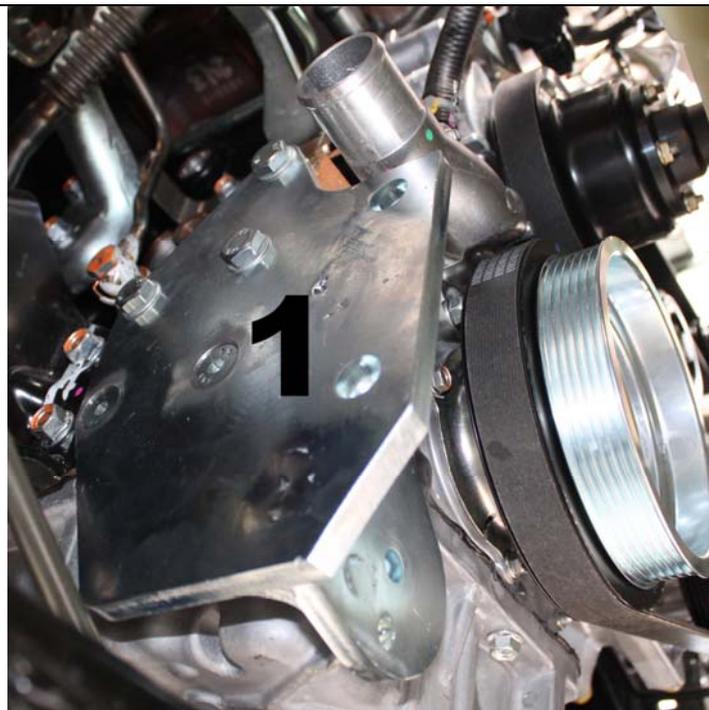

9




10

- Controllare che nel punto indicato dalla freccia non siano presenti dei residui della fusione
- Utilizzando i bulloni forniti fissare la staffa **1** nei fori filettati **A-B-C-D-E**
- *Check that there is no melting residue at the point indicated by the arrow*
- *Using the supplied bolts, secure the bracket **1** to the threaded holes **A-B-C-D-E***




11

- Installare frizione elettromagnetica con pompa
- Installare tendicinghia
- *Install electromagnetic clutch with pump*
- *Install belt tensioner*

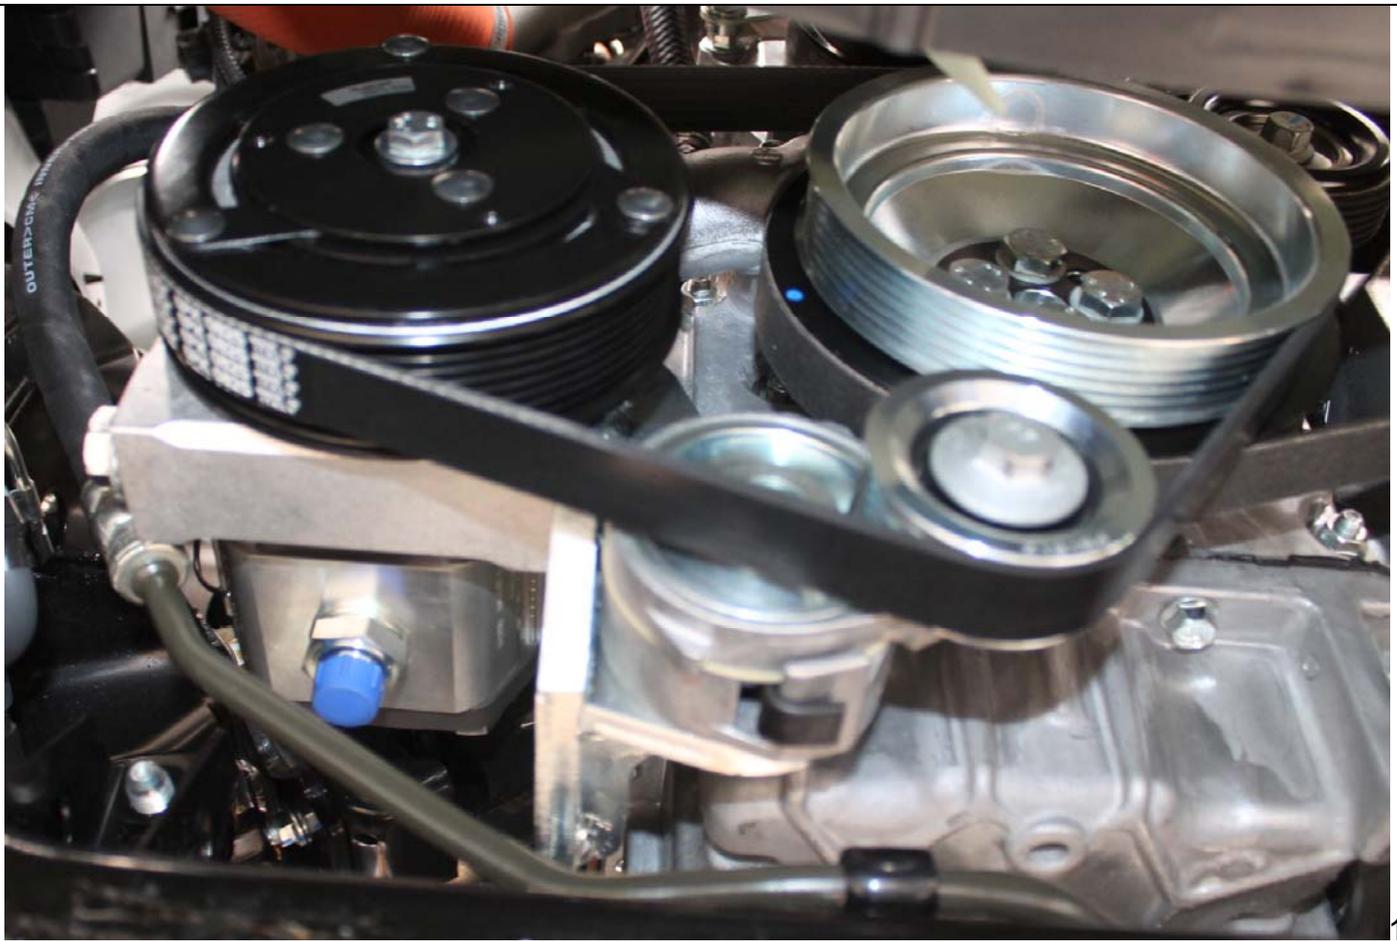

12

- Installare la cinghia
- *Install the belt*

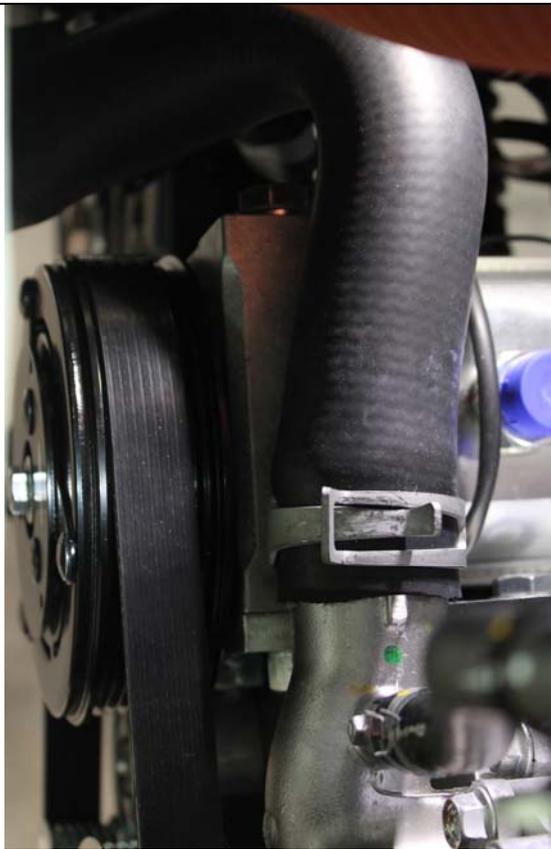

13



14

- Installare il manicotto modificato del liquido di raffreddamento
- *Install the modified coolant sleeve*